

RGNA
L I V I N G O U T D O O R



Pergole Bioclimatiche

CLIMAX	08
CLIMAX FLOW	12
CLIMAX BIG	16
CLIMAX BIG FLOW	20
CLIMAX SMART	24

Pergole con Telo

GRETA	30
GRETA FLOW	34
PAVILLON	38
ETEREA	42
ALBORI	46
ALBOI WING	50
ALBORI TWIN	54
ALBORI BIG	58

Sistemi di Chiusura

SORAYA	64
GLASS WINDOWS	68
SLIDING DOORS	72
MIRADA	74
WINTERLY	76

Decorazioni Piantoni

78

Tende da Sole

LUMA	82
ESSENTIAL	86
ESSENTIAL PLUS	90
VELIA	94

L'azienda

Living Outdoor

RGM arreda gli ambienti esterni di abitazioni e strutture ricettive con stile e funzionalità, prestando sempre la massima attenzione alle ultime tendenze del design.

L'azienda abbina al *know-how* tecnico e gestionale, le abilità estetiche e progettuali del reparto Architettura e Design, che è da sempre il centro nevralgico del processo di produzione voluto dai fratelli Giuseppe e Mario Rosa, due imprenditori con un solido background nel settore.

In un'area produttiva di 30.000 mq l'azienda presidia l'intera filiera produttiva, dalla fusione dell'alluminio ai test sul prodotto finito, passando per lo stampaggio delle materie plastiche, la verniciatura, l'assemblaggio delle pergole e il confezionamento.

Più che una semplice soluzione di arredo, RGM propone ai propri clienti un concept di puro lifestyle, l'emozione di una vita da vivere all'aria aperta: da qui il motto "Living Outdoor". Questa visione si esprime attraverso la cura maniacale dei dettagli che caratterizzano i prodotti, come le luci LED e i raffinati inserti in legno o in ceramica.





Pergole Bioclimatiche

CLIMAX / CLIMAX FLOW

CLIMAX BIG / CLIMAX BIG FLOW

CLIMAX SMART

Pergole Bioclimatiche

Climax

Con le sue lamelle orientabili e l'innovativa tecnologia, Climax è la pergola bioclimatica concepita per proteggere e ventilare un ambiente esterno, regolandone il microclima nel rispetto della Natura. In versione addossata o autoportante, può ricoprire fino a 500 x 600 cm di spazio con un singolo modulo da 4 piantoni e fino a 500 x 720 cm con un modulo a 6 piantoni. Inoltre, consente di accoppiare i moduli in numerose combinazioni. La struttura è studiata per garantire flessibilità nel montaggio ed è dotata di sistema di deflusso integrato.

CARATTERISTICHE

Struttura motorizzata in alluminio

Dimensione min. modulo L 200 x SP 200 cm
Dimensione max. modulo L 500 x SP 720 cm

Lamelle orientabili

Sistema modulare a montaggio rapido

Personalizzabile con sistemi di chiusura
e sistemi di illuminazione

Piantone ispezionabile con sistema
di deflusso dell'acqua integrato





Specifiche

Piantone ispezionabile da 16 cm
con cover a tutta altezza e
camera pluviale da 8.5 cm

Rotazione lamelle 0 - 125 gradi

Altezza trave perimetrale 22 cm

Grondaia di serie per lo scarico acqua da 16 cm

Possibilità di coibentazione con polistirene
espanso per l'isolamento termico e acustico



Accessori

Sistemi di chiusura
Glass Windows, Sliding Doors, Mirada e Winterly

Sistema di illuminazione LED Spot
e sistema perimetrale LED Line
[3K/ 4K / 6K]

Sensori pioggia / vento / neve / temperatura

Telecomando 1/6 canali con 7/42 funzioni

Sistema audio Bluetooth e casse acustiche



Colori di serie

Ulteriori colori RAL disponibili su richiesta



RAL 9010 Bianco opaco



Grigio antracite



RAL 9006 Alluminio brillante opaco



RAL 7035 Grigio chiaro opaco



RAL 1019 Beige grigiastro opaco



Corten





Pergole Bioclimatiche

Climax Flow

Bella come una Climax ma ancora più resistente, grazie ai piantoni più larghi e solidi e al sistema potenziato di deflusso dell'acqua. Climax Flow è studiata per adattarsi anche alle condizioni climatiche più rigide, grazie al piantone a sezione maggiorata da 20,5 cm. Può essere personalizzata su richiesta con sistemi di illuminazione LED e con sistemi di chiusura. Inoltre, è possibile montare motori potenziati e tende mono-blocco.

CARATTERISTICHE

Struttura motorizzata in alluminio

Dimensione min. modulo L 200 x SP 200 cm
Dimensione max. modulo L 500 x SP 720 cm

Lamelle orientabili

Sistema modulare a montaggio rapido

Personalizzabile con sistemi di chiusura e sistemi di illuminazione

Piantone ispezionabile con sistema di deflusso dell'acqua potenziato



Specifiche

Piantone ispezionabile da 20.5 cm
con cover a tutta altezza
e camera pluviale da 13 cm

Rotazione lamelle 0 - 125 gradi

Altezza trave perimetrale 22 cm

Grondaia di serie per lo scarico dell'acqua
da 20.5 cm

Possibilità di coibentazione con polistirene
espanso per l'isolamento termico e acustico



Accessori

Sistemi di chiusura
Soraya, Glass Windows, Sliding Doors, Mirada e Winterly

Sistema di illuminazione LED Spot
e sistema perimetrale LED Line
{3K/ 4K / 6K}

Sensori pioggia / vento / neve / temperatura

Telecomando 1/6 canali con 7/42 funzioni

Sistema audio Bluetooth e casse acustiche



Colori di serie

Ulteriori colori RAL disponibili su richiesta

- ☐ RAL 9010 Bianco opaco
- ☐ Grigio antracite
- ☐ RAL 9006 Alluminio brillante opaco
- ☐ RAL 7035 Grigio chiaro opaco
- ☐ RAL 1019 Beige grigiastro opaco
- ☐ Corten



Pergole Bioclimatiche

Climax Big

Grande spazio, piccolo ingombro: Climax Big è la prima pergola bioclimatica di 700 x 602 cm ad avere soli 4 piantoni! Porta con sé tutti i vantaggi di una Climax, ma con in più la possibilità di ampliare lo spazio di copertura senza l'intralcio dei piantoni centrali. La struttura modulare consente numerose configurazioni e può essere personalizzata con luci LED Line e LED Spot. Viste le misure, non è vincolata ad un vero e proprio standard ma viene progettata in base alle esigenze.

CARATTERISTICHE

Struttura motorizzata in alluminio

Dimensione min modulo L 500 x SP 202 cm
Dimensione max modulo L 700 x SP 602 cm

Lamelle orientabili

Sistema modulare a montaggio rapido

Personalizzabile con sistemi di chiusura e sistemi di illuminazione

Piantone ispezionabile con sistema di deflusso dell'acqua integrato





Specifiche

Piantone ispezionabile da 16 cm
con cover a tutta altezza
e camera pluviale da 8.5 cm

Rotazione lamelle 0 - 125 gradi

Altezza trave perimetrale 22 cm

Grondaia di serie per lo scarico acqua
da 13 cm sulla sporgenza e da 8.5 cm sulla larghezza

Possibilità di coibentazione con polistirene espanso
per l'isolamento termico e acustico



Accessori

Sistemi di chiusura
Glass Windows, Sliding Doors, Mirada e Winterly

Sistema di illuminazione LED Spot
e sistema perimetrale LED Line
(3K / 4K / 6K)

Sensori pioggia / vento / neve / temperatura

Telecomando 1/6 canali con 7/42 funzioni

Sistema audio Bluetooth e casse acustiche



Colori di serie

Ulteriori colori RAL disponibili su richiesta

 RAL 9010 Bianco opaco

 Grigio antracite

 RAL 9006 Alluminio brillante opaco

 RAL 7035 Grigio chiaro opaco

 RAL 1019 Beige grigiastro opaco

 Corten



Pergole Bioclimatiche

Climax Big Flow

Climax Big Flow consente di coprire aree molto estese con un'unica pergola bioclimatica, resistendo ai climi più rigidi e piovosi, grazie al sistema potenziato di deflusso dell'acqua. È la soluzione ideale per chi ha bisogno di creare ampi spazi di accoglienza, come locali e ristoranti. Può misurare da un minimo di 500 x 200 cm (larghezza per sporgenza) fino ad un massimo di 700 x 600 cm con un singolo modulo. Inoltre è possibile accoppiare i moduli in numerose combinazioni.

CARATTERISTICHE

Struttura motorizzata in alluminio

Dimensione min. modulo L 500 x SP 200 cm
Dimensione max. modulo L 700 x SP 600 cm

Sistema modulare a montaggio rapido

Lamelle orientabili

Personalizzabile con sistemi di chiusura
e sistemi di illuminazione

Piantone ispezionabile con sistema
di deflusso dell'acqua potenziato



Specifiche

Piantone ispezionabile da 20.5 cm
con cover a tutta altezza e
camera pluviale da 13 cm

Rotazione lamelle 0 - 125 gradi

Altezza trave perimetrale 22 cm

Grondaia di serie per lo scarico dell'acqua
da 13 cm

Possibilità di coibentazione con polistirene
espanso per l'isolamento termico e acustico



Accessori

Sistemi di chiusura
Soraya, Glass Windows, Sliding Doors, Mirada e Winterly

Sistema di illuminazione LED Spot
e sistema perimetrale LED Line
(3K/ 4K / 6K)

Sensori pioggia / vento / neve

Telecomando 1/6 canali con 7/42 funzioni

Sistema audio Bluetooth e casse acustiche



Colori di serie

Ulteriori colori RAL disponibili su richiesta

 RAL 9010 Bianco opaco

 Grigio antracite

 RAL 9006 Alluminio brillante opaco

 RAL 7035 Grigio chiaro opaco

 RAL 1019 Beige grigiastro opaco

 Corten

Pergole Bioclimatiche

Climax Smart

Tutta la tecnologia Climax in un modello più agile e versatile, che valorizza eleganza e affidabilità. Il piantone a sezione ridotta da 12 x 12 cm dona alla struttura una silhouette più slanciata, mentre il sistema migliorato di lame orientabili a filo grondaia consente di sigillare la struttura, migliorandone la tenuta termica. Può ricoprire fino a 450 x 610 cm di spazio con un singolo modulo da 4 piantoni e fino a 450 x 710 cm con un modulo a 6 piantoni.

CARATTERISTICHE

Struttura motorizzata in alluminio

Dimensione min. modulo L 200 x SP 210 cm
Dimensione max. modulo L 450 x SP 710 cm

Lamelle orientabili

Sistema modulare a montaggio rapido

Personalizzabile con sistemi di chiusura
e sistemi di illuminazione





Specifiche

Piantone da 12 x 12 cm
con tubo pluviale da Ø 50 mm

Rotazione lamelle 0 - 100 gradi

Altezza trave perimetrale 24 cm

Grondaia di serie per lo scarico acqua da 13 cm

Possibilità di coibentazione con polistirene
espanso per l'isolamento termico e acustico



Accessori

Sistemi di chiusura
Glass Windows, Sliding Doors, Mirada e Winterly

Sistema di illuminazione LED Spot
e sistema perimetrale LED Line
{3K/ 4K / 6K}

Sensori pioggia / vento / neve / temperatura

Telecomando 1/6 canali con 7/42 funzioni

Sistema audio Bluetooth e casse acustiche



Colori di serie

Ulteriori colori RAL disponibili su richiesta

- ☐ RAL 9010 Bianco opaco
- ☐ Grigio antracite
- ☐ RAL 9006 Alluminio brillante opaco
- ☐ RAL 7035 Grigio chiaro opaco
- ☐ RAL 1019 Beige grigiastro opaco
- ☐ Corten





Pergole con Telo

GRETA / GRETA FLOW

PAVILLON / ETEREA

ALBORI / ALBORI WING

ALBORI TWIN / ALBORI BIG

Pergole con Telo

Greta

Greta è la diva dell'outdoor. Il tetto leggermente curvo richiama la bellezza femminile da cui prende il nome. Rapidità di montaggio, affidabilità e resistenza, abbinati alle linee sinuose, la rendono un gioiello del design per esterni. È caratterizzata da una struttura modulare, che va da un minimo di 250 x 200 cm fino ad un massimo di 550 x 700 cm per un modulo a 4 piantoni, oppure di 550 x 900 cm per un modulo a 6 piantoni. Inoltre, è possibile affiancare i moduli in numerose combinazioni.

CARATTERISTICHE

Struttura motorizzata in alluminio

Sistema modulare

Dimensione min. modulo L 250 x SP 200 cm
Dimensione max. modulo L 550 x SP 900 cm

Frangitratta curvi
per facilitare il deflusso dell'acqua

Personalizzabile con sistemi di chiusura,
sistemi di illuminazione e decorazioni

Sistema di deflusso
integrato all'interno dei piantoni





Specifiche



Piantone da 15 cm
con tubo pluviale da Ø 50 mm
e inserti LED opzionali

Grondaia perimetrale da 15 cm,
con inserti LED opzionali

Telo PVC Precontraint 622 / Opatex PRO
di serie

Altezza trave perimetrale 33.5 cm

Paraschizzi in alluminio



Accessori

Sistemi di chiusura
Glass Windows, Sliding Doors, Mirada e Winterly

Sistemi di illuminazione LED Line e LED Stardust
[3K/ 4K / 6K]

Sensori pioggia / vento

Telecomando 1/7 canali

Decorazioni piantoni




Colori di serie

Ulteriori colori RAL disponibili su richiesta

- ☐ RAL 9010 Bianco opaco
- ☐ Grigio antracite
- ☐ RAL 9006 Alluminio brillante opaco
- ☐ RAL 7035 Grigio chiaro opaco
- ☐ RAL 1019 Beige grigiastro opaco
- ☐ Corten



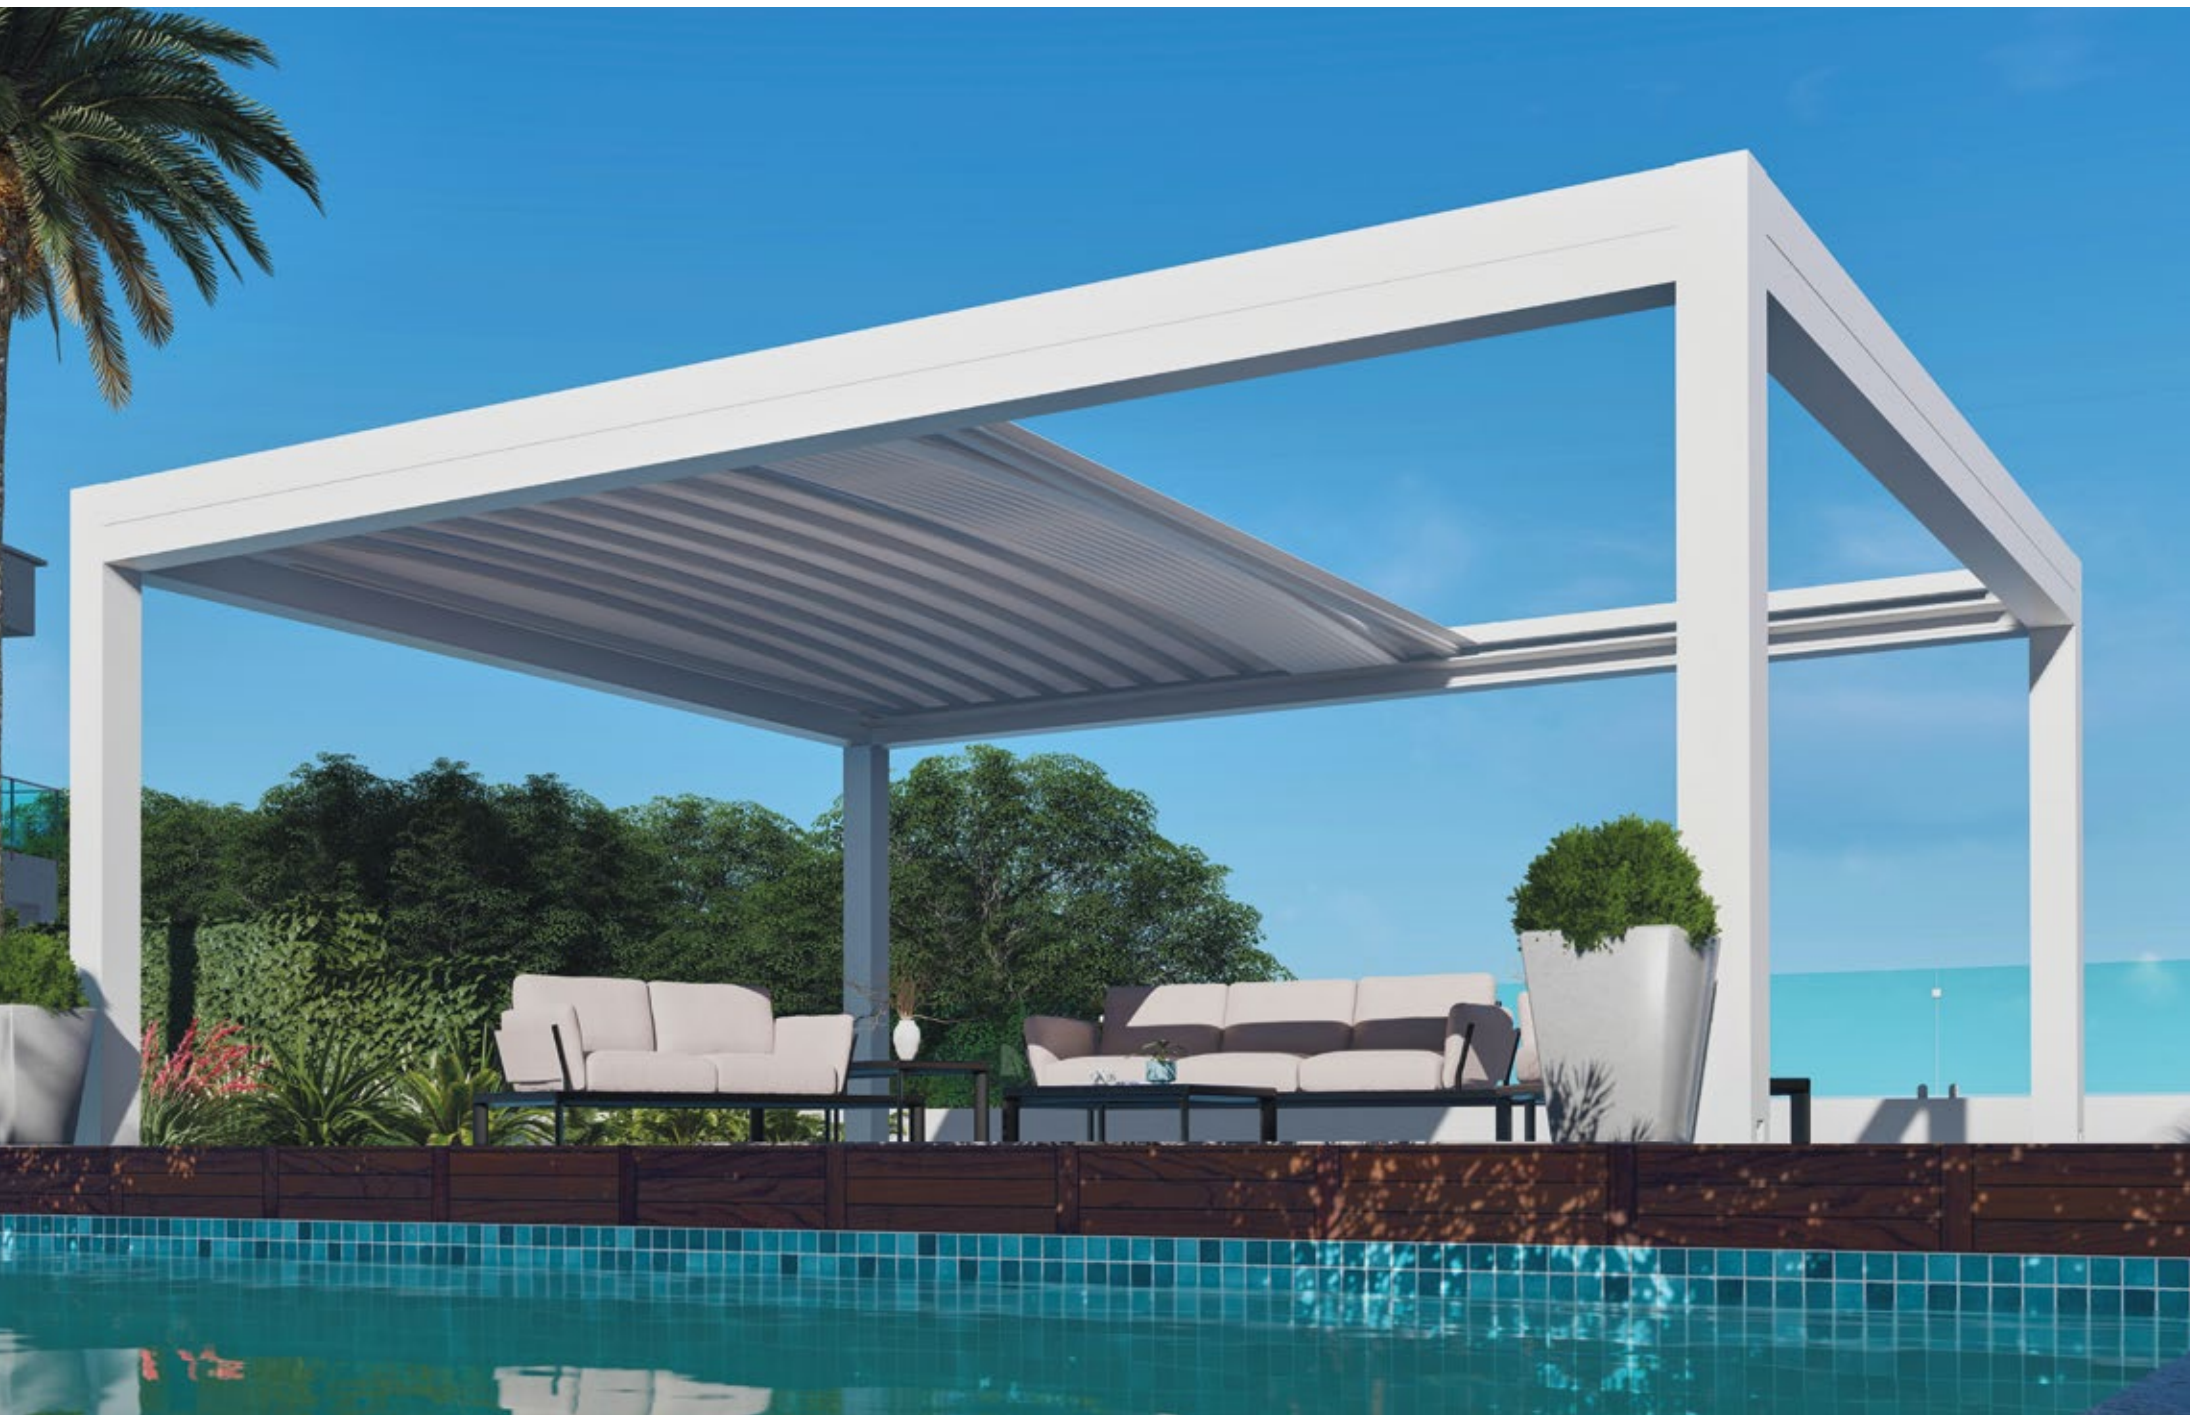

Pergole con Telo

Greta Flow

La bellezza della Greta abbinata alla solidità del piantone Flow. Una cover leggiadra su un modello che permette di contenere gli ingombri laterali, assicurando stabilità in caso di forti piogge, grazie all'innovativa gronda e al meccanismo di deflusso dell'acqua integrato nei piantoni. È caratterizzata da una struttura modulare va da un minimo di 250 x 200 cm fino ad un massimo di 600 x 700 cm per un modulo a 4 piantoni, oppure di 600 x 1000 cm per un modulo a 6 piantoni.

CARATTERISTICHE

Struttura motorizzata in alluminio

Sistema modulare

Dimensione min. modulo L 250 x SP 200 cm
Dimensione max. modulo L 600 x SP 1000 cm

Frangitratta curvi
per facilitare il deflusso dell'acqua

Personalizzabile con sistemi di chiusura
e sistemi di illuminazione

Sistema potenziato di deflusso
dell'acqua, integrato nei piantoni



Specifiche



Piantone da 20.5 cm
con camera pluviale da 13 cm

Grondaia perimetrale da 20.5 cm,
con inserti LED opzionali

Telo PVC Preconstraint 622 / Opatex PRO
di serie

Altezza trave perimetrale 33.5 cm

Paraschizzi in alluminio



Accessori

Sistemi di chiusura
Soraya, Glass Windows, Sliding Doors, Mirada e Winterly

Sistemi di illuminazione
LED Line e LED Stardust
(3K/ 4K / 6K)

Sensori pioggia / vento

Telecomando 1/7 canali



Colori di serie

Ulteriori colori RAL disponibili su richiesta

- ☐ RAL 9010 Bianco opaco
- ☒ Grigio antracite
- ☐ RAL 9006 Alluminio brillante opaco
- ☐ RAL 7035 Grigio chiaro opaco
- ☐ RAL 1019 Beige grigiastro opaco
- ☐ Corten

Pergole con Telo

Pavillon

Con la sua struttura in alluminio, i componenti a vista verniciati e il funzionamento a motore, Pavillon è la soluzione ideale per chi vuole vivere gli spazi esterni con la massima comodità. Il telo unico in PVC con gronda arreda e protegge, facendo passare i raggi del sole all’occorrenza con un semplice click.

I piantoni brevettati con incavo a due binari permettono di inserire decorazioni di diverse tipologie, per un originale effetto personalizzato.

CARATTERISTICHE

Struttura motorizzata in alluminio

Sistema modulare

Dimensione min. modulo L 200 x SP 200 cm
Dimensione max.
modulo 4 piantoni L 500 x SP 500 cm
Dimensione max.
modulo 6 piantoni L 500 x SP 1000 cm

Frangitratta mono-pendenza

Personalizzabile con sistemi di chiusura
e sistemi di illuminazione

Piantoni personalizzabili





Specifiche



Piantone da 15 cm,
con tubo pluviale da Ø 50 mm
e inserti LED opzionali

Grondaia perimetrale da 15 cm,
con inserti LED opzionali

Altezza trave perimetrale 50 cm

Paraschizzi in alluminio

Piedini regolabili 0 - 30 mm



Accessori

Sistemi di chiusura
Glass Windows, Sliding Doors, Mirada e Winterly

Sistemi di illuminazione
LED Line e LED Stardust
(3K/ 4K / 6K)

Sensori pioggia / vento

Telecomando 1/7 canali

Decorazioni piantoni



Colori di serie

Ulteriori colori RAL disponibili su richiesta



RAL 9010 Bianco opaco



Grigio antracite



RAL 9006 Alluminio brillante opaco



RAL 7035 Grigio chiaro opaco



RAL 1019 Beige grigiastro opaco



Corten





Pergole con Telo

Eterea

Èterea è la pergola a telo fisso che esprime, nella semplicità delle forme, un concetto di eleganza senza tempo. Il tetto leggermente curvo è progettato per favorire il deflusso dell'acqua e rappresenta il tratto distintivo di un design minimale, del tutto privo di componenti a vista. Può ricoprire da un minimo di 200 x 200 cm fino a 500 x 600 cm di spazio con un singolo modulo da 4 piantoni e di 500 x 700 cm con un modulo a 6 piantoni.

CARATTERISTICHE

Dimensione min. L 200 x SP 200 cm
Dimensione max. L 500 x SP 700 cm

Frangitratta ad arco
per il deflusso dell'acqua

Telo fisso

Struttura modulare a montaggio rapido

Personalizzabile con sistemi di chiusura
e sistemi di illuminazione



Accessori

Sistemi di chiusura
Glass Windows, Mirada e Winterly

Sistema di illuminazione perimetrale
LED Line (3K/ 4K / 6K)

Telecomando mono-canale
per la gestione delle luci

Telo PVC Precontraint 622 / Opatex PRO



Colori di serie

Ulteriori colori RAL disponibili su richiesta

- ☐ RAL 9010 Bianco opaco
- ☒ Grigio antracite
- ☐ RAL 9006 Alluminio brillante opaco
- ☐ RAL 7035 Grigio chiaro opaco
- ☐ RAL 1019 Beige grigiastro opaco
- ☐ Corten



Specifiche



Altezza trave perimetrale 20 cm

Piantone da 12 x 12 cm
con tubo pluviale da Ø 50 mm

Tessuto Opatex PRO di serie

Piedini regolabili 0 - 30 mm

Pergole con Telo

Albori

Albori è la pergola ideale per giardini e terrazzi che non necessitano di una copertura permanente. Il telo retraibile in PVC è azionato da un un meccanismo brevettato di motorizzazione, integrato nelle travi guida. La dimensione minima per una singola campata è di 250 x 200 cm (larghezza per sporgenza) e può raggiungere fino a 500 x 650 cm, permettendo di coprire una superficie massima di 1300 x 650 cm con tre campate combinate.

CARATTERISTICHE

Struttura motorizzata in alluminio

Dimensione min. L 250 x SP 200 cm
Dimensione max. L 1300 x SP 650 cm

Personalizzabile con sistemi di chiusura
e sistemi di illuminazione

Piantone con sistema di deflusso
dell'acqua integrato





Specifiche



Piantone da 7 x 15 cm,
con tubo pluviale da Ø 50 mm

Grondaia frontale da 12 cm

Telo PVC Precontraint 622 / Opatex PRO
di serie.



Accessori

Sistemi di chiusura
Glass Windows, Sliding Doors, Mirada e Winterly

Sistema di illuminazione LED Line e LED Stardust
{3K/ 4K / 6K}

Sensore pioggia / vento

Telecomando 1/7 canali


Tettuccio di protezione



Colori di serie

Ulteriori colori RAL disponibili su richiesta

- ☐ RAL 9010 Bianco opaco
- ☐ Grigio antracite
- ☐ RAL 9006 Alluminio brillante opaco
- ☐ RAL 7035 Grigio chiaro opaco
- ☐ RAL 1019 Beige grigiastro opaco
- ☐ Corten

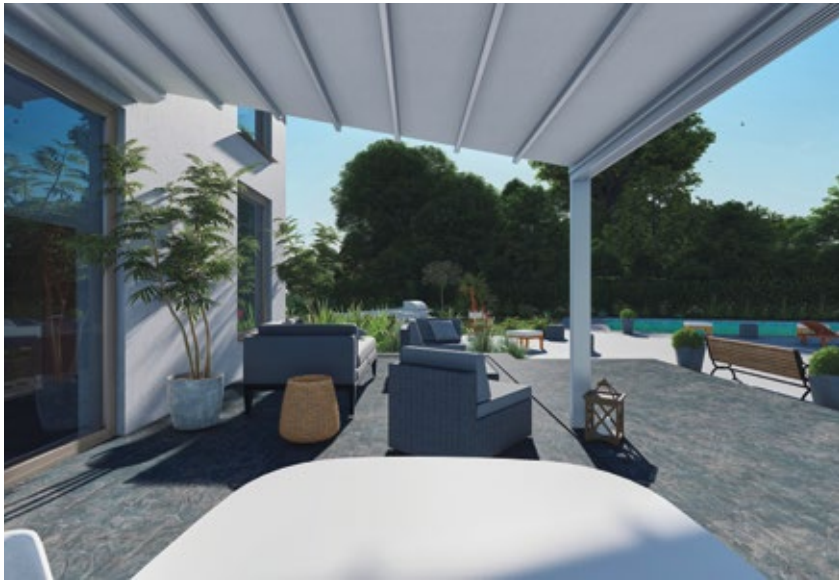



Pergole con Telo

Albori Wing

ALBORI WING è stata progettata per garantire una maggiore libertà di applicazione, in particolare quando si ha l'esigenza di creare spazi coperti o di passaggio senza occupare il suolo. Può ricoprire da un minimo di L 250 x SP 200 cm con un'unica campata ad un massimo di L 1300 x SP 650 cm con tre campate.

È possibile installarla tra due pareti, tra una parete e una struttura portante, oppure addossarla ad un pergolato preesistente. L'ancoraggio delle guide è garantito da apposite staffe, applicate alle pareti o a una struttura già in essere.

CARATTERISTICHE

Struttura motorizzata in alluminio

Dimensione min. L 250 x SP 200 cm
Dimensione max. L 1300 x SP 650 cm

Personalizzabile con
sistemi di illuminazione



Specifiche



Grondaia frontale opzionale per il deflusso dell'acqua da 12 cm

Telo PVC Precontraint 622 / Opatex PRO



Accessori

- Sistema di illuminazione LED Line e LED Stardust [3K/ 4K / 6K]
- Sensore pioggia / vento
- Telecomando 1/7 canali
- Unità di controllo illuminazione



Colori di serie

Ulteriori colori RAL disponibili su richiesta

-  RAL 9010 Bianco opaco
-  Grigio antracite
-  RAL 9006 Alluminio brillante opaco
-  RAL 7035 Grigio chiaro opaco
-  RAL 1019 Beige grigiastro opaco
-  Corten



Pergole con Telo

Albori Twin

Albori Twin è concepita per coprire gli spazi esterni con un gusto minimale. La struttura in alluminio con componenti a vista verniciati, il sistema di motorizzazione e il telo unico in PVC sono gli elementi che la rendono perfetta per valorizzare gli spazi all'aperto. I piantoni brevettati a due binari possono essere personalizzati con eleganti decorazioni in acciaio, in legno e in ceramica, o con uno speciale sistema di illuminazione LED.

CARATTERISTICHE

Struttura motorizzata in alluminio

Dimensione min. L 250 x SP 200 cm
Dimensione max. L 1300 x SP 700 cm

Personalizzabile con sistemi di chiusura, sistemi di illuminazione e decorazioni

Piantone con sistema di deflusso dell'acqua integrato





Specifiche



Piantone da 15 x 15 cm
con tubo pluviale da Ø 50 mm

Grondaia frontale da 15 cm

Telo PVC Precontraint 622 / Opatex PRO
di serie



Accessori

Sistemi di chiusura
Glass Windows, Sliding Doors, Mirada e Winterly

Sistema di illuminazione LED Line e LED Stardust
{3K/ 4K / 6K}

Sensore pioggia / vento

Telecomando 1/7 canali

Tettuccio di protezione e Copri-arcarecci

Decorazioni piantoni



Colori di serie

Ulteriori colori RAL disponibili su richiesta

- ☐ RAL 9010 Bianco opaco
- ☒ Grigio antracite
- ☐ RAL 9006 Alluminio brillante opaco
- ☐ RAL 7035 Grigio chiaro opaco
- ☐ RAL 1019 Beige grigiastro opaco
- ☐ Corten





Pergole con Telo

Albori Big

Unica nel suo genere, Albori Big è la pergotenda capace di coprire fino a 130 m², conservando, nonostante le dimensioni, l'eleganza delle Albori. Può essere realizzata con un massimo di tre campate, partendo da una dimensione minima di 250 x 200 cm, per raggiungere una larghezza massima di 500 cm con una singola campata, di 9 metri con due e di 13 metri con tre. Per godere di ogni ora del giorno, è possibile montare luci LED Line e LED Stardust e si possono personalizzare i piantoni per aggiungere un tocco di stile.

CARATTERISTICHE

Struttura motorizzata in alluminio

Dimensione min. L 250 x SP 200 cm
Dimensione max. L 1300 x SP 1000 cm

Personalizzabile con sistemi di chiusura, sistemi di illuminazione e decorazioni

Piantone con sistema di deflusso dell'acqua integrato



Specifiche



Piantone da 15 x 15 cm
con tubo pluviale da Ø 50 mm

Grondaia frontale da 15 cm

Telo PVC Precontraint 622 / Opatex PRO
di serie.



Accessori

Sistemi di chiusura
Glass Windows, Sliding Doors, Mirada e Winterly

Sistema di illuminazione
LED Line e LED Stardust (3K/ 4K / 6K)

Sensore pioggia / vento

Telecomando 1/7 canali

Decorazioni piantoni

Tettuccio di protezione



Colori di serie

Ulteriori colori RAL disponibili su richiesta

- ☐ RAL 9010 Bianco opaco
- ☒ Grigio antracite
- ☐ RAL 9006 Alluminio brillante opaco
- ☐ RAL 7035 Grigio chiaro opaco
- ☐ RAL 1019 Beige grigiastro opaco
- ☐ Corten



Sistemi di Chiusura

SORAYA / GLASS WINDOWS / SLIDING DOORS

MIRADA / WINTERLY

Sistemi di chiusura

Soraya

Soraya rappresenta un'innovazione assoluta nel settore, che introduce per la prima volta sul mercato un sistema modulare brevettato, in grado di alloggiare in un unico corpo sia una tenda ombreggiante o una zanzariera abbinata ad un pannello scorrevole in vetro da 10 mm. Una soluzione di pregio, che assicura protezione sia dal sole che dal vento.

CARATTERISTICHE

Profilo in alluminio

Totale compatibilità con le strutture RGM con piantone Flow

Cassonetto con frontale rimovibile

Testate laterali in acciaio inox

Personalizzabile con sistema di illuminazione LED Line





Specifiche & Accessori

Profilo in alluminio da 20 cm con altezza 13.5 cm

Terminale tenda a scomparsa nel cassonetto con zavorra interna in acciaio

Sistema Mirada per la tenuta e lo scorrimento del telo, con resistenza al vento data dall'apposito profilo in PVC estruso su tutta l'altezza della guida

Cassonetto con frontale ispezionabile
Maggiore flessibilità nel montaggio del rullo

Profilo reggirullo progettato per evitare flessioni indesiderate in caso di ampi vani

Testate laterali in acciaio INOX

Tappi a filo di spessore ridotto e design lineare

Telecomando 1 canale / multicanale

Sistema di illuminazione LED Line completo di Kit di alimentazione



Tessuti

PVC Oscurante 622 Block Out

PVC Precontraint 302

Fabrinet

PVC Oscurante Opatex Pro

Screen SG 989

Soltis Ombreggiante 86

Soltis Ombreggiante 96

Soltis Ombreggiante 92

Soltis Ombreggiante W 96



Colori di serie

Ulteriori colori RAL disponibili su richiesta

- ☐ RAL 9010 Bianco opaco
- ☒ Grigio antracite
- ☐ RAL 9006 Alluminio brillante opaco
- ☐ RAL 7035 Grigio chiaro opaco
- ☐ RAL 1019 Beige grigiastro opaco
- ☐ RAL 8017 Marrone opaco
- ☐ Corten
- ☐ RAL 9016 Bianco lucido



Sistemi di chiusura

Glass Windows

Le Glass Windows sono le vetrate senza infissi, che creano ambienti luminosissimi e di design, grazie al sistema di pannelli scorrevoli. Possono essere installate su qualsiasi struttura progettata da RGM e risultano particolarmente gradevoli e poco ingombranti. Tutti i pannelli, infatti, si raccolgono lateralmente.

Si possono realizzare combinazioni da 2 a 8 pannelli, aumentando, grazie al binario aggiuntivo, il numero delle ante.

CARATTERISTICHE

Dimensione max. pannelli
L 120 x H 300 cm

I profili in alluminio possono essere verniciati
in tinta con la struttura.



Caratteristiche

Spessore Vetro 10 mm

Peso max. pannello 90 Kg

Dimensione max. pannello
L 120 x H 300 cm

Regolazione max. pannello 4mm



Accessori

Vetro temperato e molato filo lucido,
spessore 10 mm fino ad H 300 cm
di serie

Chiusure scorrevoli con pomelli
di serie

Guarnizioni sormonto ante,
incontro ante e guarnizioni riscontri

Pomello di trascinamento INOX
aggiuntivo

Profilo battuta laterale
(obbligatorio in caso di serratura)

Serratura laterale con chiave e
pomello

Serratura centrale con 2 pomelli
interni e chiave

Vetro di sicurezza opzionale
satinato temperato e molato
filo lucido

Vetro di sicurezza opzionale
extra-chiaro temperato



Colori di serie

Ulteriori colori RAL disponibili su richiesta

☐ RAL 9010 Bianco opaco

☒ Grigio antracite

☐ RAL 9006 Alluminio brillante opaco

☐ RAL 7035 Grigio chiaro opaco

☐ RAL 1019 Beige grigiastro opaco

☐ Corten

☐ RAL 9016 Bianco lucido



Sistemi di chiusura

Sliding Doors

Infissi in alluminio con vetri stratificati anti-infortunistici da 6-7 mm, con pellicola, guarnizioni e binari. Le porte scorrevoli Sliding Doors possono essere fissate su qualsiasi struttura RGM per creare spazi chiusi e totalmente riparati dal vento e dal freddo.

Il sistema è stato studiato per garantire un montaggio rapido: la guida superiore, infatti, può essere ancorata sotto la gronda, sfruttando i canaletti per le piastrene filettate, ricavati sotto la gronda stessa.



Colori di serie

Ulteriori colori RAL disponibili su richiesta



RAL 9010 Bianco opaco



Grigio antracite



RAL 9016 Bianco lucido

Sistemi di chiusura

Mirada

Con MIRADA ogni pergotenda RGM si arricchisce di un nuovo sistema di chiusura laterale o frontale, che protegge dal vento e, nella sua versione oscurante o ombreggiante, dalla luce del sole. Il telo è racchiuso in un cassonetto ispezionabile con chiusura a clip, fissato con l’ausilio di supporti a soffitto.

Il cassonetto può essere da 85, 120 e 150 mm e raggiunge una larghezza massima di 550 cm. Le guide e il loro innovativo sistema chiudono al meglio gli spazi, opponendosi agli agenti atmosferici. Il telo può essere movimentato con apposito comando e asta magnetica asportabile o con motore.



Caratteristiche

Resistenza al vento classe 3 [110 N/m²].

Struttura verniciata a polveri e fornita con bulloneria inox e accessori in nylon

Guide con sistema MIRADA di sezione 3,5 x 6,3 cm (Mirada 85) e 3,5 x 5,5 cm (Mirada 120 e Mirada 150)

Soluzioni con teli oscuranti, ombreggianti e cristal.



Accessori

Motore radiocomandato senza manovra di soccorso

Telecomando 1 canale / multi-canale

Kit di alimentazione Led Line (non obbligatorio, disponibile su Mirada 85)



Colori di serie

Ulteriori colori RAL disponibili su richiesta

- | | |
|---|--|
|  RAL 9010 Bianco opaco |  RAL 9006 Alluminio brillante opaco |
|  Grigio antracite |  RAL 7035 Grigio chiaro opaco |
|  RAL 1019 Beige grigiastro opaco |  RAL 8017 Marrone opaco |
|  Corten |  RAL 9016 Bianco lucido |



Tessuti

PVC Cristal 500

PVC oscurante 622 block out

Fabrinet

PVC oscurante Opatex Pro

Screen SG 989

Soltis ombreggiante 86

Soltis ombreggiante 96

Soltis ombreggiante 92

PVC Precontraint 302

Soltis ombreggiante W 96

Sistemi di chiusura

Winterly

Con le sue guide laterali a caduta, WINTERLY è ideale per chiudere pergolati e gazebo con eleganza e stile.

Il design pulito, in linea con tutta la gamma RGM, si sposa con una notevole resistenza al vento, garantita dalle aste di rinforzo e da un innovativo profilo terminale. Le guarnizione in alto e in basso assicurano un'efficiente tenuta ermetica.

Il cassonetto può essere da 120 e 150 mm e può raggiungere rispettivamente una larghezza massima di 400 x 325 cm e di 400 x 350 cm.



Caratteristiche

Resistenza al vento classe 3 [110 N/m2].

Struttura verniciata a polveri e fornita con bulloneria inox e accessori in nylon

Guide con sezione 3,5 x 9 cm



Accessori

Motore radiocomandato senza manovra di soccorso

Telecomando 1 canale / multi-canale



Colori di serie

Ulteriori colori RAL disponibili su richiesta



RAL 9010 Bianco opaco



Grigio antracite



RAL 1019 Beige grigiastro opaco



Corten



RAL 9006 Alluminio brillante opaco



RAL 7035 Grigio chiaro opaco



RAL 8017 Marrone opaco



RAL 9016 Bianco lucido



Tessuti

PVC Cristal 500

PVC oscurante 622 block out

Fabrinet

PVC oscurante Opatex Pro

Screen SG 989

Soltis ombreggiante 86

Soltis ombreggiante 96

Soltis ombreggiante 92

PVC Precontraint 302

Soltis ombreggiante W 96

Decorazioni

Decorazioni Piantoni



Per valorizzare i piantoni delle nostre strutture, abbiamo brevettato un particolare sistema di personalizzazione, che consente di aggiungere un tocco di personalità al design di base. Nello specifico, questo optional è disponibile sui modelli Greta, Albori Twin e Albori Big.

DECORI IN ALLUMINIO / LUCI LED

Le decorazioni in alluminio effetto acciaio lucido e satinato aggiungono modernità alle nostre strutture. Se si desidera un effetto più sobrio ed elegante, è inoltre disponibile una versione a luci LED bianche, rifinite da profilo in plexiglass satinato.

DECORI IN CERAMICA

Per il cliente in cerca di uno stile originale e ricercato, 5 magnifici inserti artigianali in ceramica, realizzati appositamente per RGM con le gradazioni cromatiche del metallo fuso, che richiamano i toni caldi e intensi della Costiera Amalfitana:

**ORO POSITANO / ROSSO FURORE /
ALCHIMIA TERRA DI MAIORI / AURORA DI CAPO D'ORSO /
AMARANTO DI TRAMONTI**

DECORI IN LEGNO

Ricalcando un'esperienza che ricorda la Bauhaus tedesca, abbiamo ideato un prodotto industriale ma di elevato design, che permette di ottenere la massima qualità ad un prezzo contenuto. Per i nostri piantoni abbiamo previsto ben 6 essenze in legno trattato, per un effetto sofisticato:

**ABETE INTAGLIATO / FRASSINO / MOGANO /
ROVERE / TEAK / ZEBRANO**





Tende da Sole

LUMA

ESSENTIAL / ESSENTIAL PLUS

VELIA

Tende da Sole

Luma

Una tenda a bracci retrattili dal design pulito, che assicura la massima facilità di installazione, senza rinunciare alla qualità e al comfort. Disponibile in diversi formati, Luma consente di coprire un'area massima di 1400 x 350 cm (larghezza per sporgenza). Per rendere l'ambiente vivibile in ogni momento della giornata, è possibile accessoriare questo modello con un sistema di illuminazione LED Line, che, innestato nei bracci, crea una luce soffusa e omogenea.

CARATTERISTICHE

Dimensione min. L 240 x SP 150 cm
Dimensione max. L 1400 x SP 350 cm

Catena in acciaio INOX
Bracci con copricatena in tinta

Sistema di assemblaggio rapido

Personalizzabile con
sistema di illuminazione





Specifiche



Supporti in estruso

Barra quadrata di supporto da 4x4 cm

Classe di resistenza al vento = 1

Mantovana di serie

Tessuti Collezione Tempotest Parà di serie



Accessori

Sistema di illuminazione LED Line
(3K / 4K / 6K)

Motore meccanico e radiocomandato

Sensore vento / Sensore vento a vibrazione

Sensore sole e vento

Telecomando mono-canale / multi-canale

Tettuccio di protezione



Colori di serie

Ulteriori colori RAL disponibili su richiesta

☐ RAL 9016 Bianco lucido

☒ Grigio antracite

☐ RAL 7035 Grigio chiaro lucido

☐ RAL 1013 Bianco perla lucido



Tende da Sole

Essential

Massima eleganza, minimo ingombro. Essential è la tenda a bracci estendibili dal design innovativo, il cui involucro assicura un'alta resistenza anche su coperture più ampie. Può essere fissata sia alla parete che al soffitto, adattandosi perfettamente alle differenti esigenze. È realizzabile in diversi formati in base alle necessità e può coprire fino ad un massimo di 600 x 350 cm (larghezza per sporgenza). Inoltre, è possibile montare luci LED Line sul cassonetto e sui bracci, in modo da rendere l'ambiente vivibile in ogni momento della giornata.

CARATTERISTICHE

Dimensione min. L 240 x SP 150 cm
Dimensione max. L 600 x SP 350 cm

Cassonetto orientabile

Sistema di assemblaggio rapido

Personalizzabile con
sistema di illuminazione



Specifiche



Rotazione cassonetto 90°

Supporti in pressofusione

Classe di resistenza al vento = 2

Barra di supporto centrale di serie
per larghezze sopra i 5 metri

Tessuti Collezione Tempotest Parà di serie



Accessori

Sistema di illuminazione LED Line
(3K/ 4K / 6K)

Motore elettronico

Sensore vento / Sensore vento a vibrazione

Sensore sole e vento

Telecomando mono-canale / multi-canale

Tessuti Tempotest opzionali



Colori di serie

Ulteriori colori RAL disponibili su richiesta

☐ RAL 9016 Bianco lucido

☒ Grigio antracite

☐ RAL 9006 Alluminio brillante lucido

☐ RAL 1013 Bianco perla lucido

☐ Corten

Tende da Sole

Essential Plus

L'evoluzione del modello Essential, con un cassonetto squadrato, che consente di coprire spazi più ampi senza la necessità di un supporto centrale. Anche questa versione può essere installata sia alla parete che al soffitto, grazie all'innovativo sistema di fissaggio, che ne facilita la regolazione. Può essere realizzata in diversi formati in base alle necessità, con la possibilità di coprire fino a 600 x 400 cm (larghezza per sporgenza). Inoltre, può essere accessoriata con un sistema di illuminazione LED Line sia sui bracci che sul cassonetto, per rendere l'ambiente vivibile in ogni ora del giorno.

CARATTERISTICHE

Dimensione min. L 240 x SP 150 cm
Dimensione max. L 600 x SP 400 cm

Cassonetto orientabile

Sistema di assemblaggio rapido

Personalizzabile con
sistema di illuminazione





Specifiche



Rotazione cassonetto 90°

Supporti in pressofusione

Classe di resistenza al vento = 2

Tessuti Collezione Tempotest Parà di serie



Accessori

Sistema di illuminazione LED Line
(3K/ 4K / 6K)

Motore elettronico

Sensore vento / Sensore vento a vibrazione

Sensore sole e vento

Telecomando mono-canale / multi-canale

Tessuti Tempotest opzionali



Colori di serie

Ulteriori colori RAL disponibili su richiesta



RAL 9016 Bianco lucido



Grigio antracite



RAL 9006 Alluminio brillante lucido



RAL 1013 Bianco perla lucido



Corten





Tende da Sole

Velia

Velia è la soluzione perfetta per chi ha bisogno di ombreggiare un ambiente senza invadere gli spazi adiacenti, come nel caso di uffici o facciate condominiali. È una tenda a caduta con guide laterali, in cui il terminale viene guidato lungo un cavo in acciaio facilmente installabile sia su pavimenti che su davanzali. Una soluzione versatile, che può essere abbinata a qualsiasi facciata, gazebo o struttura preesistente. È disponibile nelle versioni Velia 85, Velia 120 e Velia 150, che differiscono per la larghezza del cassonetto.

CARATTERISTICHE

Dimensione min. L 120 x SP 150 cm
Dimensione max. L 500 x SP 300 cm

Cavetto in acciaio INOX

Sistema di assemblaggio rapido



Specifiche



Classe di resistenza al vento = 2

Telo PVC Precontraint 622 / Opatex PRO di serie

Altri tessuti della collezione Tempotest Parà disponibili



Accessori

Motore elettronico

Sensore vento / Sensore vento a vibrazione

Sensore sole e vento

Telecomando multi-canale

Tessuti Tempotest opzionali



Colori di serie

Ulteriori colori RAL disponibili su richiesta

- ☐ RAL 9010 Bianco opaco
- ☒ Grigio antracite
- ☐ RAL 9006 Alluminio brillante opaco
- ☐ RAL 7035 Grigio chiaro opaco
- ☐ RAL 1019 Beige grigiastro opaco
- ☐ RAL 8017 Marrone opaco
- ☐ Corten

© RGM Srl

Via Sibelluccia – Frazione di Curteri – Area P.i.p.
84085 – Mercato San Severino (SA), Italia
T: +39 089 2093320
F: +39 081 939848

info@rgmitalia.it

[**www.rgmitalia.it**](http://www.rgmitalia.it)

www.rgmitalia.it

